



MODELO	DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	PRESION DE TRABAJO	N° SERVICIOS
GA-SOL-008BP-STD	CALENTADOR SOLAR	TUBOS EVACUADOS	80LTS	0,1Kg/cm2	1-2 PERSONAS
DIMENSIONES DE CAJAS		dimensiones (cms)			PESO (kgs)
TERMOTANQUE		82,00	53,00	53,00	11,20
BASE		216,00	21,00	9,00	8,70
TUBOS(2 cajas)		187,00	16,00	28,00	17,10
DIMENSIONES ENSAMBLADO		A= 76CM	B= 110CM	C= 199CM	

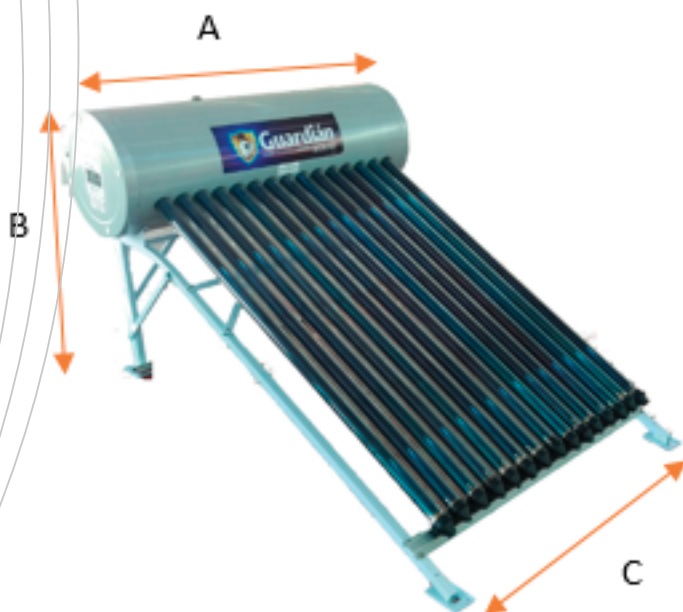


TUBOS EVACUADOS	
LONGITUS	1800mm
DIAMETRO	58mm
ESPEJOR CRISTAL	1,6mm
MATERIAL	BOROSILICATO
RECUBRIMIENTO DE ABSORCION	Graded a1-n/a1
ABSORBANCIA	>92%(AM1.5)
EMITANCIA	<8%(80°C)
RESISTENCIA MAXIMA	0,8Mpa
PESO	1,9KG

- *FORRO EXTERIOR EN LAMINA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTATICA EN GRIS(MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSION)
- TANQUE INTERIOR INOXIDABLE 304
- *GARANTIA POR 4 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACION
- *COLECTOR CON TUBOS EVACUADOS DE BOROSILICATO (8 TUBOS DE 58mmX 1800mm)
- *ESTRUCTURA DE FIJACION DE ACERO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN GRIS
- *AGUA CALIENTE DE 60°C A 70°C
- *SISTEMA DE BAJA PRESION (SOLO INSTALARSE EN SISTEMAS ABIERTOS CON TINACO)




MODELO	DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	PRESION DE TRABAJO	N° SERVICIOS
GA-SOL-010BP-STD	CALENTADOR SOLAR	TUBOS EVACUADOS	100LTS	0,1Kg/cm2	2-3 PERSONAS
DIMENSIONES DE CAJAS		dimensiones (cms)			PESO (kgs)
TERMOTANQUE		100,30	53,00	53,00	18,50
BASE		216,00	21,00	9,00	8,70
TUBOS(2 cajas)		187,00	16,00	24,00	26,00
DIMENSIONES ENSAMBLADO		A=86,20CM	B= 110CM	C= 199CM	

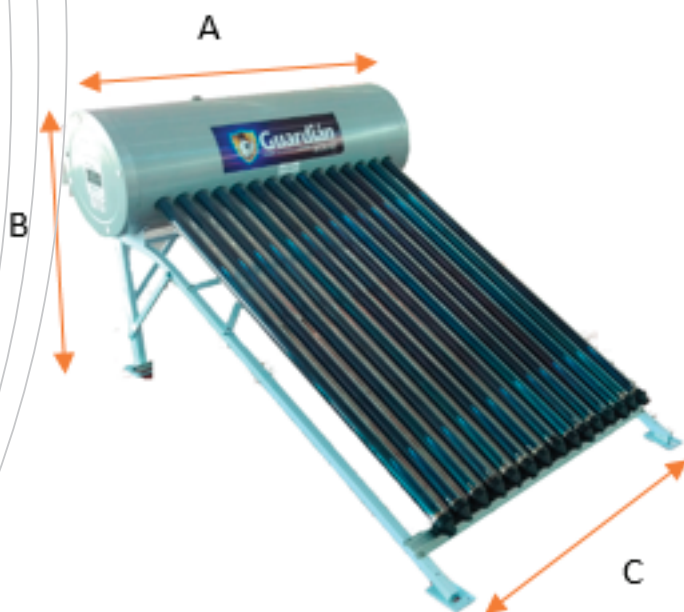


TUBOS EVACUADOS	
LONGITUS	1800mm
DIAMETRO	58mm
ESPEJOR CRISTAL	1,6mm
MATERIAL	BOROSILICATO
RECUBRIMIENTO DE ABSORCION	Graded a1-n/a1
ABSORBANCIA	>92%(AM1.5)
EMITANCIA	<8%(80°C)
RESISTENCIA MAXIMA	0,8Mpa
PESO	1,9KG

- *FORRO EXTERIOR EN LAMINA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTATICA EN GRIS(MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSION)
- *TANQUE INTERIOR INOXIDABLE 304
- *GARANTIA POR 5 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACION
- *COLECTOR CON TUBOS EVACUADOS DE BOROSILICATO (10 TUBOS DE 58mmX 1800mm)
- *ESTRUCTURA DE FIJACION DE ACERO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN GRIS
- *AGUA CALIENTE DE 60°C A 70°C
- *SISTEMA DE BAJA PRESION (SOLO INSTALARSE EN SISTEMAS ABIERTOS CON TINACO)




MODELO	DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	PRESION DE TRABAJO	N° SERVICIOS
GA-SOL-012BP-STD	CALENTADOR SOLAR	TUBOS EVACUADOS	120LTS	0,1Kg/cm ²	3-4 PERSONAS
DIMENSIONES DE CAJAS		dimensiones (cms)			PESO (kgs)
TERMOTANQUE		117,00	53,00	53,00	18,50
BASE		216,00	21,00	9,00	8,70
TUBOS(2 cajas)		187,00	24,00	28,00	26,00
DIMENSIONES ENSAMBLADO		A=108,2CM	B= 110CM	C= 199CM	

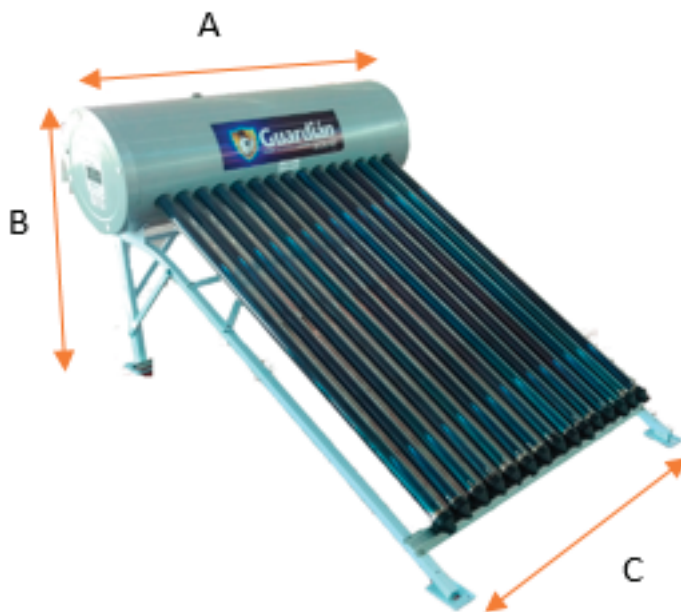

TUBOS EVACUADOS	
LONGITUD	1800mm
DIAMETRO	58mm
ESPEJOR CRISTAL	1,6mm
MATERIAL	BOROSILICATO
RECUBRIMIENTO DE ABSORCION	Graded a1-n/a1
ABSORBANCIA	>92%(AM1.5)
EMITANCIA	<8%(80°C)
RESISTENCIA MAXIMA	0,8Mpa
PESO	1,9KG

- *FORRO EXTERIOR EN LAMINA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTATICA EN GRIS(MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSION)
- *TANQUE INTERIOR INOXIDABLE 304
- *GARANTIA POR 5 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACION
- *COLECTOR CON TUBOS EVACUADOS DE BOROSILICATO (12 TUBOS DE 58mmX 1800mm)
- *ESTRUCTURA DE FIJACION EN ACERO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN GRIS
- *AGUA CALIENTE DE 60°C A 70°C
- *SISTEMA DE BAJA PRESION (SOLO INSTALARSE EN SISTEMAS ABIERTOS CON TINACO)




MODELO	DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	PRESION DE TRABAJO	N° SERVICIOS
GA-SOL-015BP-STD	CALENTADOR SOLAR	TUBOS EVACUADOS	150LTS	0,1Kg/cm2	4-5 PERSONAS
DIMENSIONES DE CAJAS		dimensiones (cms)			PESO (kgs)
TERMOTANQUE		157	53	53	23,00
BASE		216	21	9	8,70
TUBOS		187	24	34	32,00
DIMENSIONES ENSAMBLADO		A= 140,5CM	B= 110CM	C= 199CM	




TUBOS EVACUADOS	
LONGITUS	1800mm
DIAMETRO	58mm
ESPESOR CRISTAL	1,6mm
MATERIAL	BOROSILICATO
RECUBRIMIENTO DE ABSORCION	Graded a1-n/a1
ABSORBANCIA	>92%(AM1.5)
EMITANCIA	<8%(80°C)
RESISTENCIA MAXIMA	0,8Mpa
PESO	1,9KG

- *FORRO EXTETIOR EN LAMINA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTATICA EN GRIS(MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSION)
- *TANQUE INTERIOR INOXIDABLE 304
- *GARANTIA POR 5AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACION
- *COLECTOR CON TUBOS EVACUADOS DE BOROSILICATO (15 TUBOS DE 58mmX 1800mm)
- *ESTRUCTURA DE FIJACION DE ACERO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN GRIS
- *AGUA CALIENTE DE 60°C A 70°C
- *SISTEMA DE BAJA PRESION (SOLO INSTALARSE EN SISTEMAS ABIERTOS CON TINACO)



MODELO	DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	PRESION DE TRABAJO	N° SERVICIOS
GA-SOL-020BP-STD	CALENTADOR SOLAR	TUBOS EVACUADOS	200LTS	0,1Kg/cm2	6-7 PERSONAS
DIMENSIONES DE CAJAS		dimensiones (cms)			PESO (kgs)
TERMOTANQUE		176,00	53,00	53,00	31,00
BASE		216,00	21,00	9,00	8,70
TUBOS(2 cajas)		187,00	16,00	34,00	21,00
DIMENSIONES ENSAMBLADO		A= 157,5CM	B= 110CM	C= 199CM	

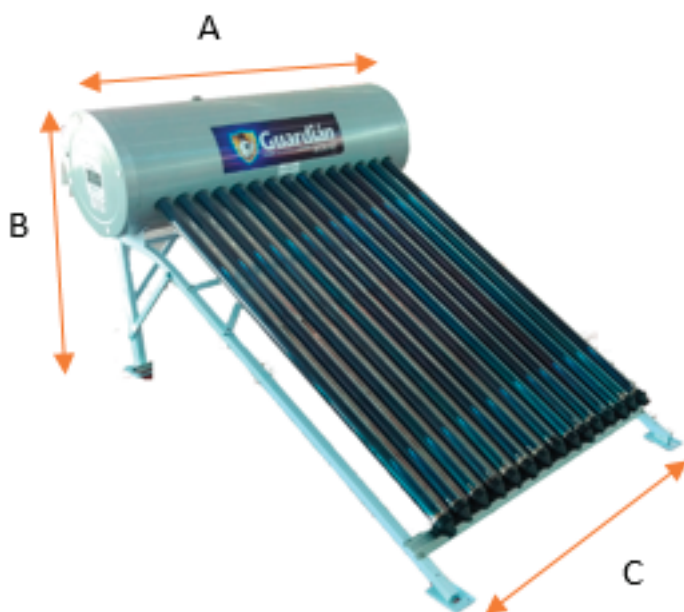

TUBOS EVACUADOS	
LONGITUS	1800mm
DIAMETRO	58mm
ESPEJOR CRISTAL	1,6mm
MATERIAL	BOROSILICATO
RECUBRIMIENTO DE ABSORCION	Graded a1-n/a1
ABSORBANCIA	>92%(AM1.5)
EMITANCIA	<8%(80°C)
RESISTENCIA MAXIMA	0,8Mpa
PESO	1,9KG

- *FORRO EXTERIOR EN LAMINA GALVANIZADA CON PINTURA ELECTROSTATICA EN GRIS(MAYOR RESISTENCIA A LA CORROSION)
- *TANQUE INTERIOR INOXIDABLE 304
- *GARANTIA POR 5 AÑOS POR DEFECTO DE FABRICACION
- *COLECTOR CON TUBOS EVACUADOS DE BOROSILICATO (20 TUBOS DE 58mmX 1800mm)
- *ESTRUCTURA DE FIJACION DE ACERO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN GRIS
- *AGUA CALIENTE DE 60°C A 70°C
- *SISTEMA DE BAJA PRESION (SOLO INSTALARSE EN SISTEMAS ABIERTOS CON TINACO)

