

Calentador de **Rápida Recuperación**




Ficha Técnica



CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	MODELO	MODELO	MODELO	MODELO	MODELO	MODELO	MODELO	MODELO	MODELO	MODELO	MODELO	MODELO
	4.5L LP	4.5L GN	7.8L LP	7.8L GN	10.5L LP	10.5L GN	12.5L LP	12.5L GN	4.5L ONE LP	4.5L ONE GN	7.8L ONE LP	7.8L ONE GN
Tipo de tecnología	RÁPIDA RECUPERACIÓN				RÁPIDA RECUPERACIÓN				RÁPIDA RECUPERACIÓN			
Tipo de alimentación	Gas LP 	Gas Natural 	Gas LP 	Gas Natural 	Gas LP 	Gas Natural 	Gas LP 	Gas Natural 	Gas LP 	Gas Natural 	Gas LP 	Gas Natural 
Flujo (L/min)	4.5	4.5	7.8	7.8	10.5	10.5	12.5	12.5	4.5	4.5	7.8	7.8
Número de servicios	1	1	2	2	2.5	2.5	3	3	1	1	2	2
A - Altura (cm)	79	79	101	101	97.5	97.5	101	101	79	79	101	101
B - Frente (cm)	33	33	33	33	40.7	40.7	66	66	33	33	33	33
C - Fondo (cm)	33	33	33	33	40.7	40.7	33	33	33	33	33	33
Peso de producto (kg)	24	24	28.7	28.7	45	45	58.4	58.4	24.4	24.4	28.7	28.7
Carga térmica (kW)	7.8	7.8	13.6	13.6	18.3	18.3	22.6	22.6	7.8	7.8	13.6	13.6
Eficiencia energética promedio	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
Presión máxima de trabajo (kgf/cm²)	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Presión de gas requerida kPa (gf/cm²)	2.74 (28)	1.76 (18)	2.74 (28)	1.76 (18)	2.74 (28)	1.76 (18)	2.74 (28)	1.76 (18)	2.74 (28)	1.76 (18)	2.74 (28)	1.76 (18)

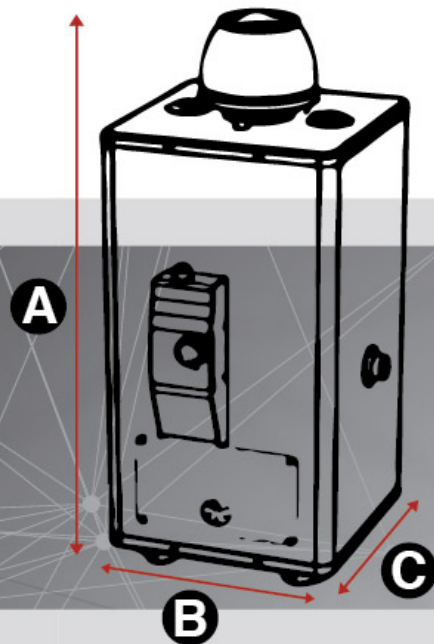

CARACTERÍSTICAS

Recubrimiento exterior (tipo)



Pintura Electroestática

Recubrimiento interior en tanque (tipo)

Porcelanizado

Quemador (tipo)

Atmosférico Porcelanizado

Tipo de encendido



Electrónico (Baterías)

Tipo de encendido para KRRONE45LP / KRRONE45GN
KRRONE78LP / KRRONE78GN



Electrónico (One Touch)

Ánodo de protección (tipo)



Aleación de Aluminio

Válvula de drenado (tipo)



Descarga Axial Entrada Rosca 3/4 NPT Salida Manguera

Conexión de entrada y salida de agua (pulg/Tipo)



3/4 NPT

Conexión de entrada de gas (pulg/Tipo)



3/8 NPT

