

Regulador

R-3


para Gas LP



Ficha Técnica



9-4449 REV-01

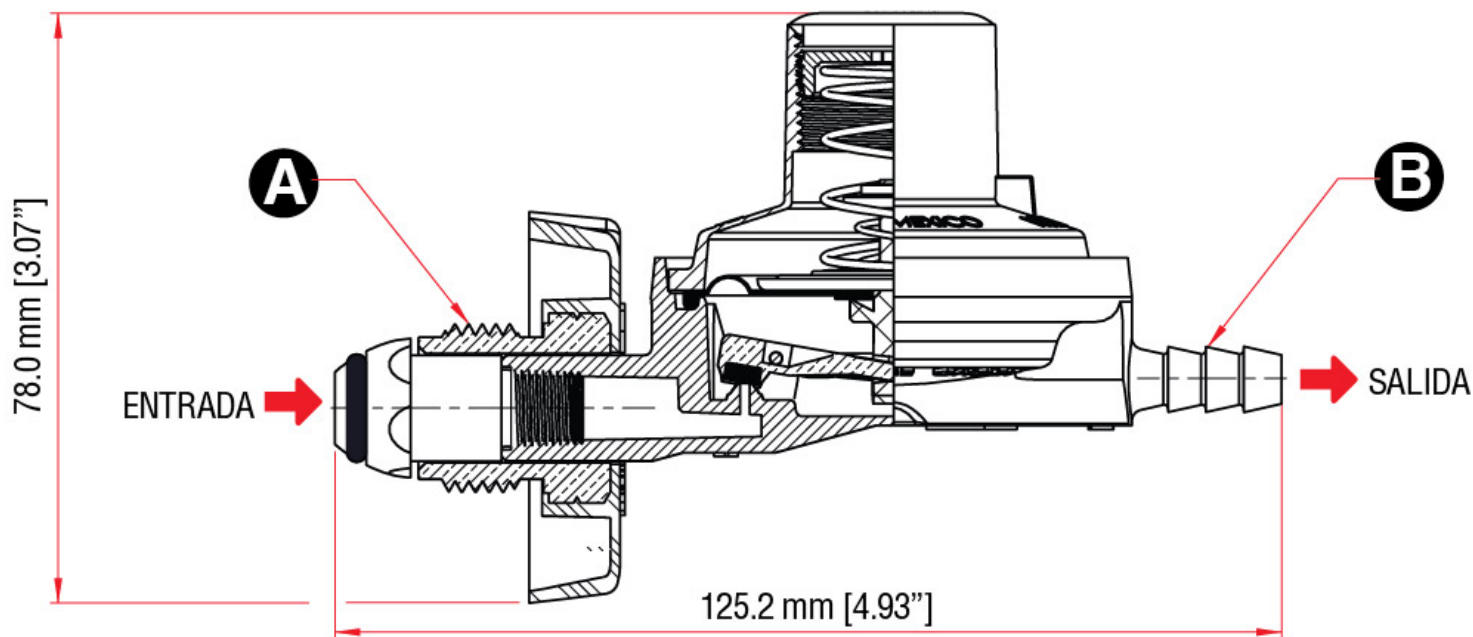

Presión de entrada (alimentación)	7.0 kg/cm ²	100 PSI
Presión de servicio (salida regulada)	28.0 gf/cm ²	0.40 PSI
Presión de cierre (del regulador)	33.5 gf/cm ²	0.47 PSI
Capacidad de flujo (nominal)	0.8 m ³ /h	28.25 ft ³ /h
Apertura válvula de relevo de presión	56 ~ 84 gf/cm ²	0.80 ~ 1.19 PSI
Cierre válvula de relevo de presión	43.0 gf/cm ² (mínimo)	0.61 PSI (mínimo)

A Rosca para la conexión de entrada

0.880" - 14 NGO L.H.

B Rosca para la conexión de salida

Para manguera Ø5/16"

Para ver los distintos modelos de reguladores serie R-3, ver tabla de modelos y accesorios:



GRÁFICA DE CONSUMO REGULADOR SERIE R-3

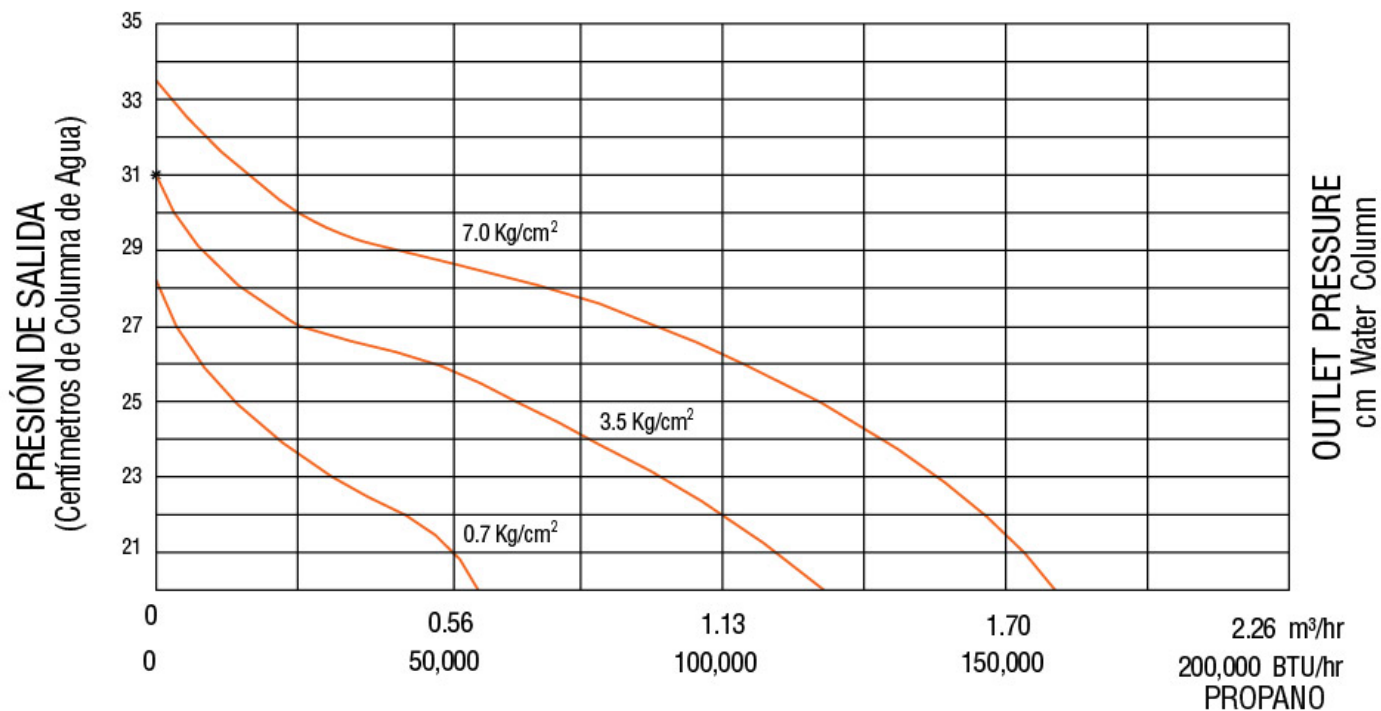


TABLA DE MODELOS Y ACCESORIOS REGULADOR SERIE R-3

MODELO	ACCESORIOS		APLICACIÓN Y USO	CONEXIONES		PRESIÓN DE ENTRADA KG/CM²	PRESIÓN DE SALIDA G/CM²	FICHA
	ENTRADA	SALIDA O SERVICIO		ENTRADA ACOPLAMIENTO	SERVICIO SALIDA			
R-3	Punta POL, O-Ring, volante y tuerca izq	Conexión macho (espiga)	Cilindro portátil	Ø 0.885" - 14 NGO L.H	Espiga para manguera Ø 5/16"	7.0	28.0	9-4449

- Regulador utilizado en instalaciones para gas I.P. de baja presión, para cilindros portátiles y en algunos casos transportables.
- Diseñado para aplicaciones domésticas o portátiles, tales como: parrillas, asadores y estufas.
- Las dimensiones son de referencia.

