

Regulador

R-5


para Gas LP



Ficha Técnica



9-3061 REV-01

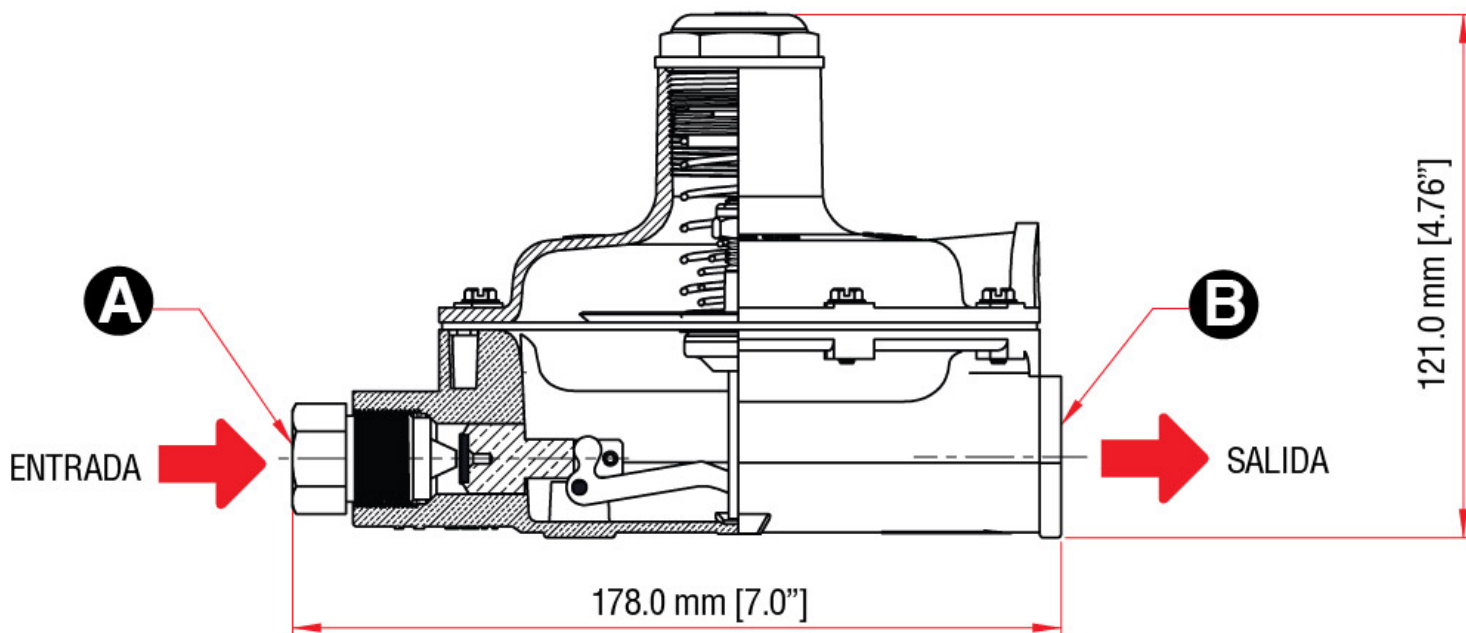

Presión de entrada (alimentación)	7.0 kg/cm ²	100 PSI
Presión de servicio (salida regulada)	28.0 gf/cm ²	0.40 PSI
Presión de cierre (del regulador)	33.5 gf/cm ²	0.47 PSI
Capacidad de flujo (nominal)	0.8 m ³ /h	28.25 ft ³ /h
Apertura válvula de relevo de presión	56 ~ 84 gf/cm ²	0.80 ~ 1.19 PSI
Cierre válvula de relevo de presión	43.0 gf/cm ² (mínimo)	0.61 PSI (mínimo)

A Rosca para la conexión de entrada

1/4" - 18 NPT (hembra)

B Rosca para la conexión de salida

3/8" - 18 NPT (hembra)



GRÁFICA DE CONSUMO REGULADOR SERIE R-5

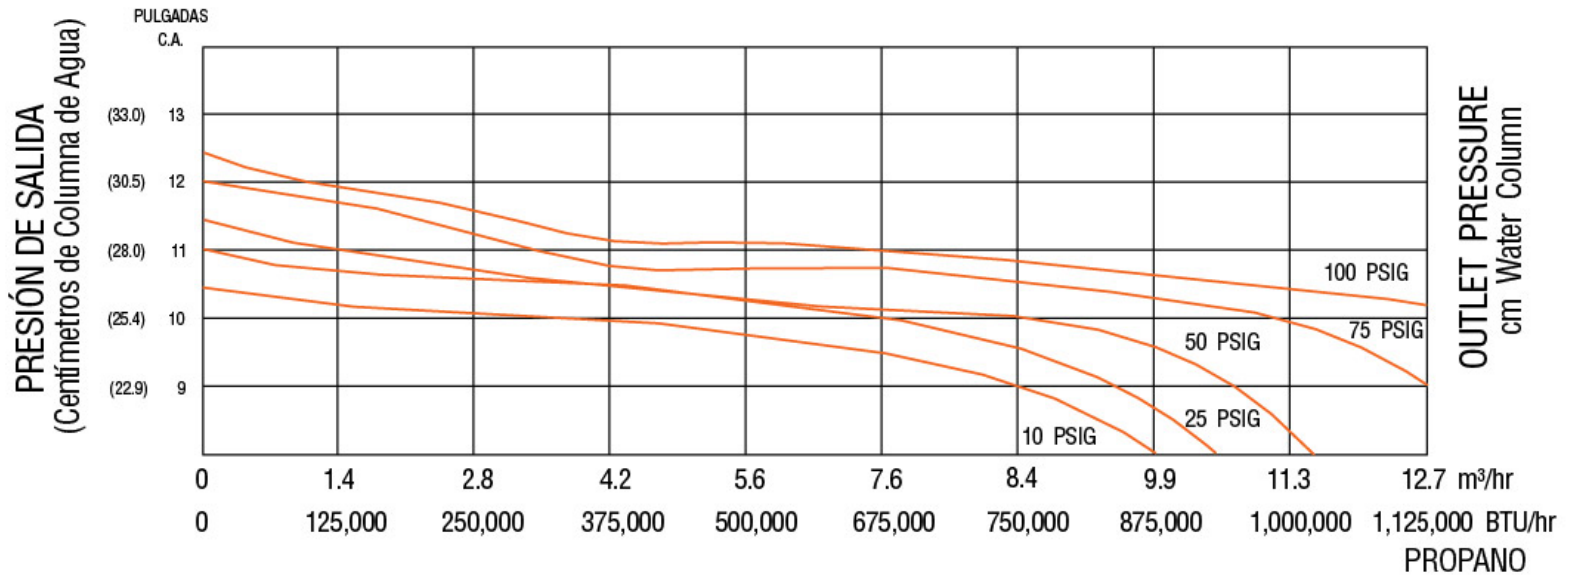


TABLA DE MODELOS Y ACCESORIOS REGULADOR SERIE R-4

MODELO	ACCESORIOS		APLICACIÓN Y USO	CONEXIONES		PRESIÓN DE ENTRADA KG/CM²	PRESIÓN DE SALIDA G/CM²	FICHA
	ENTRADA	SALIDA O SERVICIO		ENTRADA ACOPLAMIENTO	SERVICIO SALIDA			
R-4	Sin Accesorios	Sin Accesorios	Tanque estacionario (alto consumo)	1/4" - 18 NPT	1/2" - 14 NPT	7.0	28.0	9-3061

- Regulador utilizado en instalaciones para gas L.P. de baja presión y alto consumo (etapa única). En tanques estacionarios de uso doméstico, comercial e industrial.
- Las dimensiones son de referencia.

