

Regulador


SERIE R-1
para Gas LP



Ficha Técnica



9-5600 REV-00

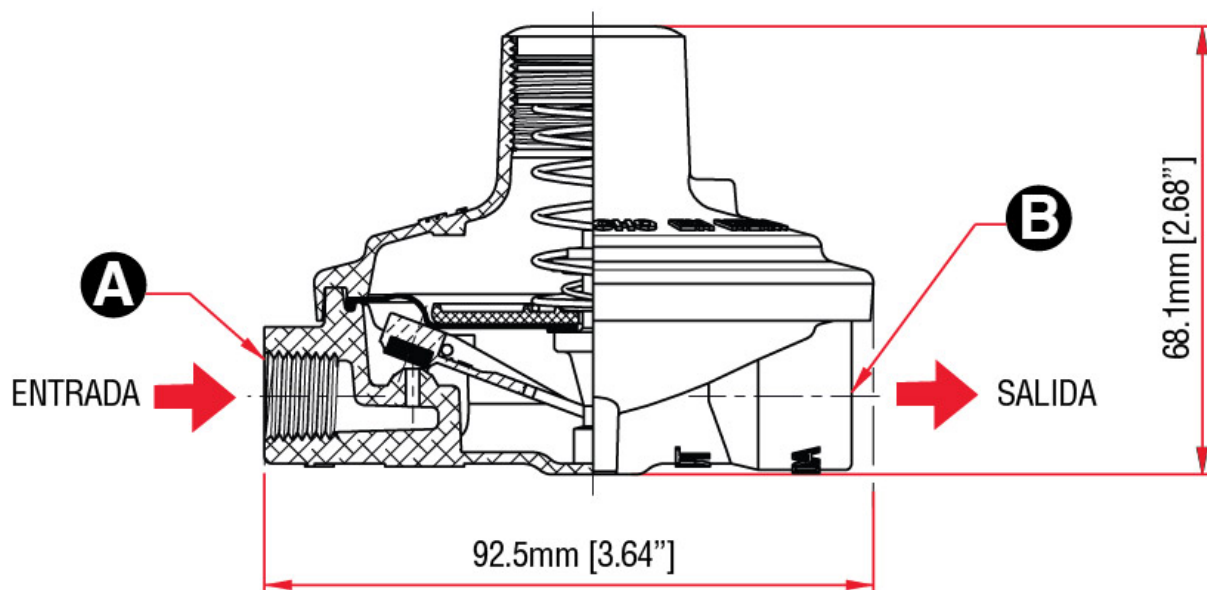

Presión de entrada (alimentación)	7.0 kg/cm ²	100 PSI
Presión de servicio (salida regulada)	28.0 gf/cm ²	0.40 PSI
Presión de cierre (del regulador)	33.5 gf/cm ²	0.47 PSI
Capacidad de flujo (nominal)	0.8 m ³ /h	28.25 ft ³ /h
Apertura válvula de relevo de presión	56 ~ 84 gf/cm ²	0.80 ~ 1.19 PSI
Cierre válvula de relevo de presión	43.0 gf/cm ² (mínimo)	0.61 PSI (mínimo)

- A** Rosca para la conexión de entrada 1/4" - 18 NPT (hembra)
- B** Rosca para la conexión de salida 3/8" - 18 NPT (hembra)

Para ver los distintos modelos de reguladores serie R-1, ver tabla de modelos y accesorios:



GRÁFICA DE CONSUMO REGULADOR SERIE R-1

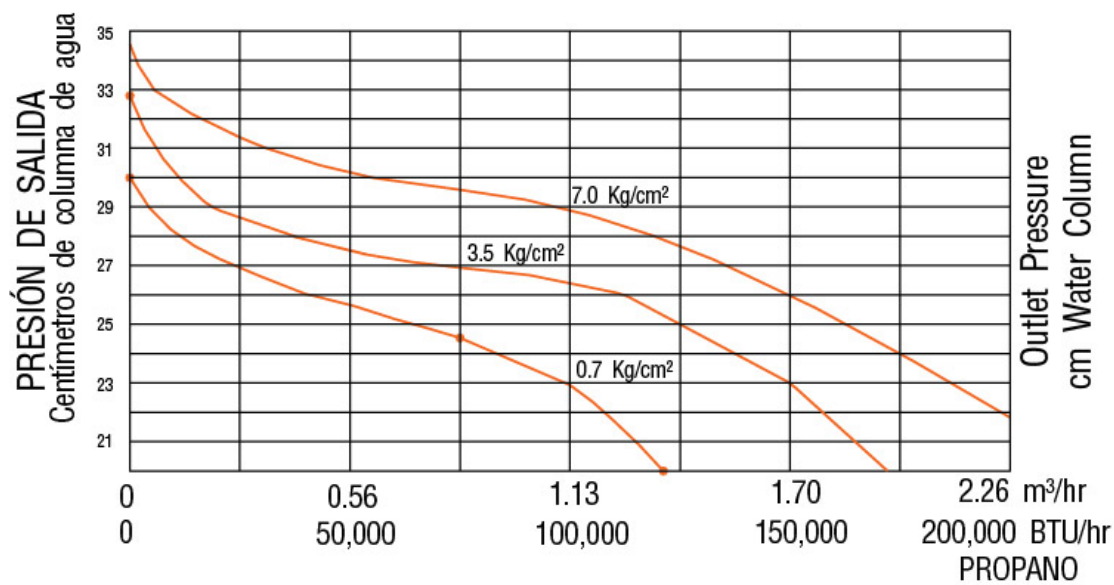


TABLA DE MODELOS Y ACCESORIOS REGULADOR SERIE R-1

MODELO	ACCESORIOS		APLICACIÓN Y USO	CONEXIONES		PRESIÓN DE ENTRADA KG/CM²	PRESIÓN DE SALIDA G/CM²	FICHA
	ENTRADA	SALIDA O SERVICIO		ENTRADA ACOPLAMIENTO	SERVICIO SALIDA			
R-1	Sin Accesorios	Sin Accesorios	Tanque estacionario / cilindros portátiles	1/4" - 18 NPT	1/4" - 18 NPT	7.0	28.0	9-5600
R-1,A	Punta Pol y Tca. Izq (Rosca 0.88" - 14 Ngo)	Sin Accesorios	Tanque estacionario / cilindros portátiles	Ø 0.885" - 14 NGO L.H (Tuerca izquierda)	Ø 0.885" - 14 NGO L.H (Tuerca izquierda)	7.0	28.0	9-5600

• Regulador utilizado en instalaciones para gas L.P. de baja presión, para cilindros portátiles ó transportables de cualquier capacidad y tanques estacionarios de uso doméstico.

• Las dimensiones son de referencia.

