

Válvula

IV-A


para Gas LP



Ficha Técnica



9-0610 REV-01

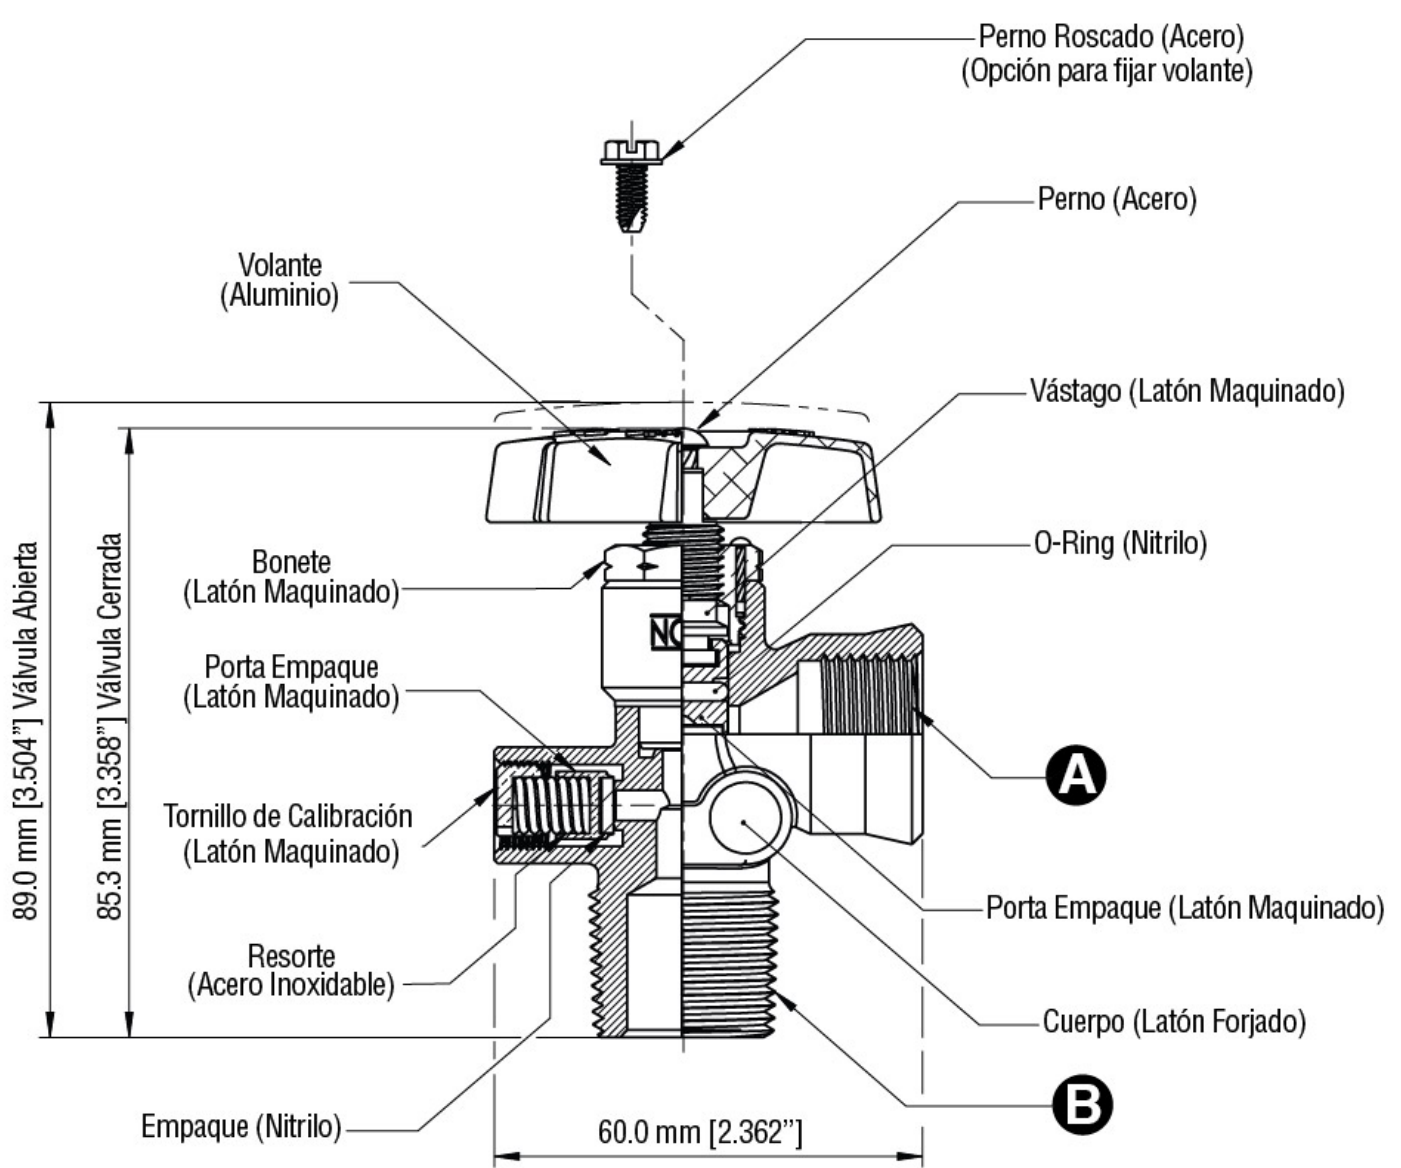

PARA USO EN:	VÁLVULA PARA CILINDROS PORTÁTILES CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 10 KG	
Apertura de válvula de seguridad	2.8 MPa (28.5 kg/cm ³)	375 PSIG
Capacidad de desfogue (min.)	3.0 m ³ /min	101 CFM
A Conexión de salida para servicio	Ø0.885 - 14 NGO L.H. (Para Punta Pol)	
B Conexión de entrada a cilindro	3/4" - 14 NPT	

• Las dimensiones son de referencia.

