

Válvula

VII-UL


Válvula de servicio con válvula
de seguridad integrada
para Gas LP



Ficha Técnica



9-4588 REV-01

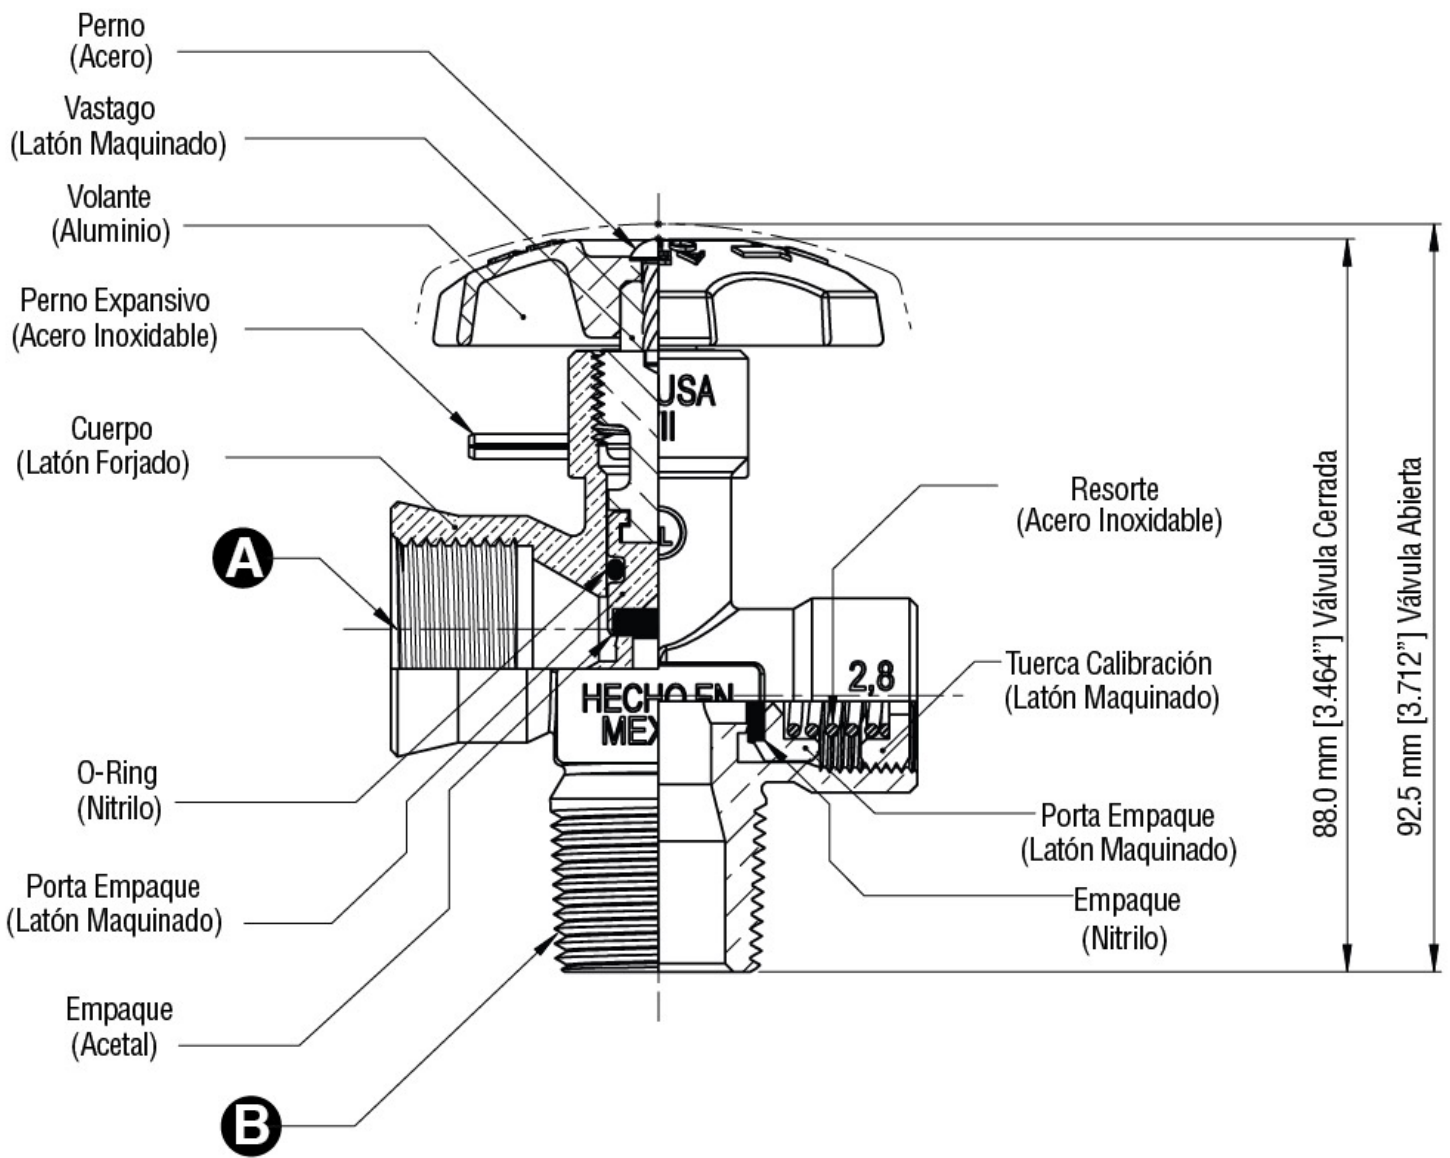

PARA USO EN:	VÁLVULA PARA CILINDROS CON UNA CAPACIDAD DE HASTA 45 KILOS	
Apertura de válvula de seguridad	2.8 MPa (28.0 Kg/cm ²)	375 PSIG
Capacidad de desfogue	10 m ³ /min	355 CFM
A Conexión de salida para servicio	Ø0.885 - 14 NGO L.H. (Para Punta Pol)	
B Conexión de entrada a cilindro	3/4" - 14 NPT	

• Las dimensiones son de referencia.

