

# Válvula

IV-C,A


Válvula de servicio sistema QCC  
con válvula de seguridad integrada  
para Gas LP



Ficha Técnica



9-3936 REV-01

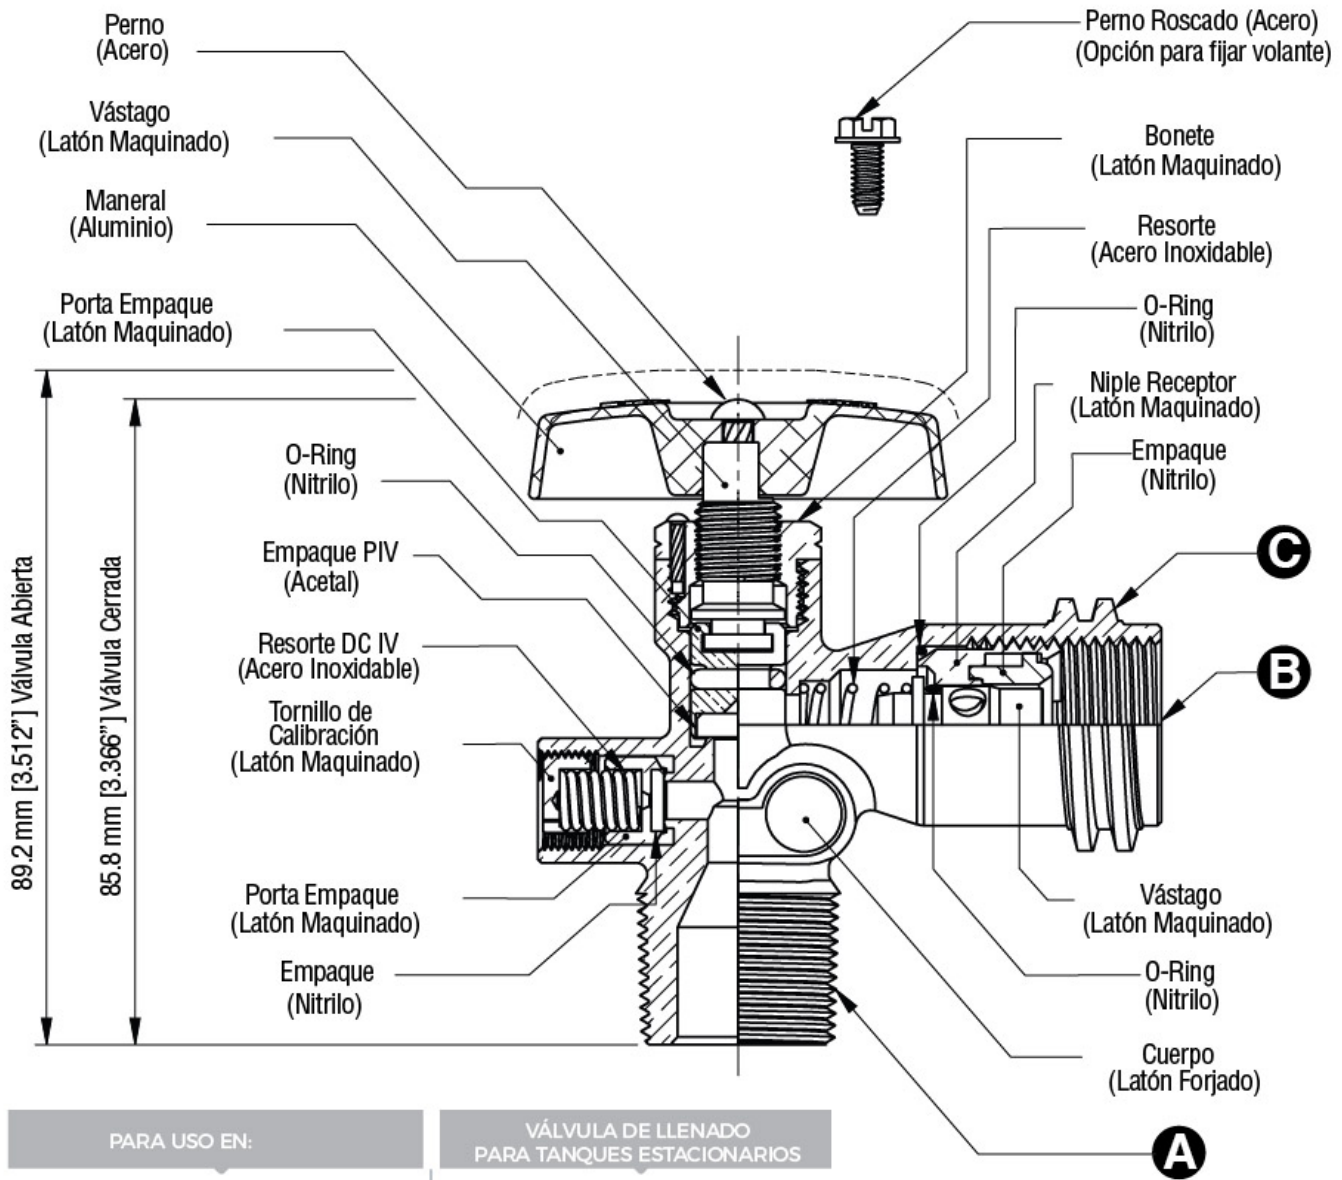

**PARA USO EN:**

Apertura de válvula de seguridad

Capacidad de desfogue (min.)

**A** Conexión de entrada a cilindro

**B** Conexión de salida para servicio

**C** Sistema de acoplamiento rápido

**VÁLVULA DE LLENADO PARA TANQUES ESTACIONARIOS**

2.8 MPa (28.5 kg/cm<sup>3</sup>) | 375 PSIG

3.0 m<sup>3</sup>/min | 101 CFM

3/4" - 14 NPT

Ø0.885-14 NGO L.H. (para punta pol)

1 5/16" - 5 ACME (para conector)

• Las dimensiones son de referencia.

